

Produkt Datenblatt


Straßenleuchte DCH LED-SL 70 J



VORTEILE

- Bis zu 70 % weniger Stromverbrauch gegenüber herkömmlichen Leuchten
- Deutlich verbesserte Lebensdauer im Vergleich zu handelsüblichen Leuchtmitteln
- Bereits nach kurzer Zeit refinanziert sich diese Leuchte durch die Energieeinsparung
- Keine Wartungskosten, kein Flackern, keine UV – oder IR Strahlung, unschädlich für Insekten
- Zukunftssichere DCH Technologie
- sicherheitsgeprüftes Leuchtmittel nach CE, GS und RoHS
- Mit Standard-Mastaufnahmen erhältlich

Technische Daten

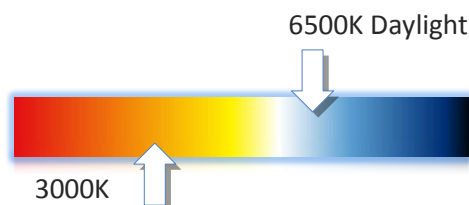

Artikel:	SL-70 WC	SL-70 WW
Energieeffizienzklasse	A	A
Nennleistung	70 Watt	70 Watt
Anzahl LED	2 SMD DCH Technologie	2 SMD DCH Technologie
Abmessungen L x B x H:	697 mm * 344 mm * 176 mm	697 mm * 344 mm * 176 mm
Eingangsspannung	AC 100V – 260 V	AC 100V – 260 V
Farbtemperatur (Kelvin)	5000K – 6500K	3000K – 4000K
Lichtstrom (Lumen)	6650 lm	5950 lm
Schutzklasse	IP65	IP65
Gehäuse / Abdeckung	Stahl / Aluminium / Kunststoff klar	Stahl / Aluminium / Kunststoff klar
Gehäuse-Temperatur	< 60° C	< 60° C
Umgebungstemperatur	-40° C bis + 55° C	-40° C bis + 55° C
Farbwiedergabe Ra:	>70	>70
Abstrahlwinkel seitlich	140 °	140 °
Abstrahlwinkel in Längsrichtung	60 °	60 °
Gewicht	Ca. 11,5 kg	Ca. 11,5 kg
Kühlsystem	Passiv, Konvektion	Passiv, Konvektion

Irrtümer, Design- und technische Änderungen vorbehalten